

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Refrigerador automático

Nomenclatura: PNM26PGKCSS

UPC: 757638354554

Capacidad: 755 L

Color: Acero Inoxidable

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Turbo Cool, impulso adicional de aire frío que enfría el refrigerador más rápido.
- Agua 99% filtrada y refrescante con la seguridad del filtro GE Smart Water.
- Cajón con control de humedad que ayuda a conservar mejor y por más tiempo los alimentos.

CARACTERÍSTICAS

- Side by Side
- 755 L
- Sistema de enfriamiento: Torre corta
- 4 sensores de temperatura
- Display LED
- Funciones: Control de temperatura / Turbo Cool / Alarma puerta abierta/ Seguro para niños/ Quick Ice
- Fábrica de hielos
- Despachador de agua
- Filtro para agua GE Smart Water MWF

Enfriador:

- Luz LED
- 3 parrillas de cristal templado antiderrames Slide-Out
- 3 cajones (1 Snack pan colgante / 2 legumbreros)
- 4 anaqueles en puerta

Congelador:

- Luz LED
- Cubeta para hielos Flat Ice
- 4 parrillas de cristal templado (3 Slide-Out / 1 fija)
- 1 canasta de alambón
- 4 anaqueles en puerta
- 127V/60Hz



Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

alto: 176.15 cm
ancho: 90.83 cm
profundo: 83.10 cm
peso: 127.66 kg

alto: 179.71 cm
ancho: 95.89 cm
profundo: 90.64 cm
peso: 136.92 kg

Ficha técnica

DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Refrigerador automático

Nomenclatura: PNM26PGKCSS

UPC: 757638354554

Color: Acero inoxidable

IMPORTANTE

- Evite tocar el congelador cuando se tengan las manos húmedas, la piel puede adherirse a la superficie.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo o efectuar reparaciones.
- La fábrica de hielo cuenta con partes móviles de expulsión y calefactor, localizados en la parte inferior del dispositivo, evite el contacto mientras el refrigerador está conectado.

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Instalar el refrigerador en un lugar con temperatura de 60° F (16°C) a 100° F (37°C) para su correcto funcionamiento.

- Dejar espacio suficiente para las conexiones:

Modelos Custom Style 23' / 25'

Lados 4 mm

Parte superior 25 mm

Parte posterior 13 mm


Modelos Custom Style 23' / 25' / 26' / 27' / 29'

Lados 4 mm

Parte superior 25 mm

Parte posterior 25 mm

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES (para modelos CustomStyle™ de 23')

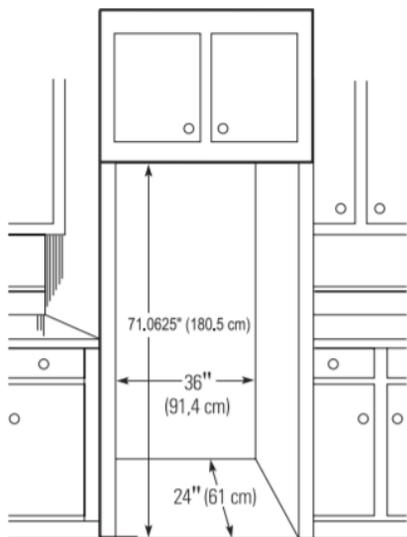

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES (para modelos CustomStyle™ de 25')

